

AMZ 070 W01 RXGAG 系列 规格书

致力于打造最好的智能控制终

目录

1. 产品说明	3
1.1 产品型号	3
1.2 型号定义	4
1.3 产品尺寸	5
1.4 产品参数	6
2. 硬件介绍	8
2.1 接线端子针脚定义	8
3. 4G模块参数	9
4. 4G搭载	11
4.1 SIM选择	11
4.2 SIM卡放置	11
5. 云平台连接	11
6. 上位组态软件说明	12
6.1 开发软件---对应软件HMIClient	12
6.2 协议配置	15
7. 可靠性测试	16
7.1 ESD测试	16
7.2 高低温老化测试	17
7.3 群脉冲测试	18
7.4 雷击浪涌测试	19

1. 产品说明

1.1 产品型号



型号	规格说明
AMZ070W01RXGAG	AMZ系列,7寸,DC10-30V,串口1：RS485，一路带4G模块 128Mbyte SPI Nand Flash,电阻触摸


1.2 型号定义

产品的型号定义如下图:

AMZ070W01RXGAG	
AMZ	AMZ串口屏系列
070	液晶屏尺寸为7寸
W01	内存容量与FLASH类型: W01: 32MB DDR2+ NAND FLASH; W02: 32MB DDR2+ NOR FLASH; W11: 8MB DDR2+ NAND FLASH; W12: 8MB DDR2+ NOR FLASH;
R	R: 电阻TP; C: 电容TP; N: 无触摸;
X	代表线下款
G	G表示外壳颜色灰色; A表示黑色; B表示蓝色;
A	A表示串口1通讯, 支持 (232, 485, 422)
G	4G通讯模块

1.3 产品尺寸

显示尺寸	产品型号	整机尺寸	有效显示区尺寸	开孔尺寸	建议开孔尺寸
7英寸	AMZ070W01RXG AG	203*149*34mm	154.1*85.9mm	190*136mm	192*138mm

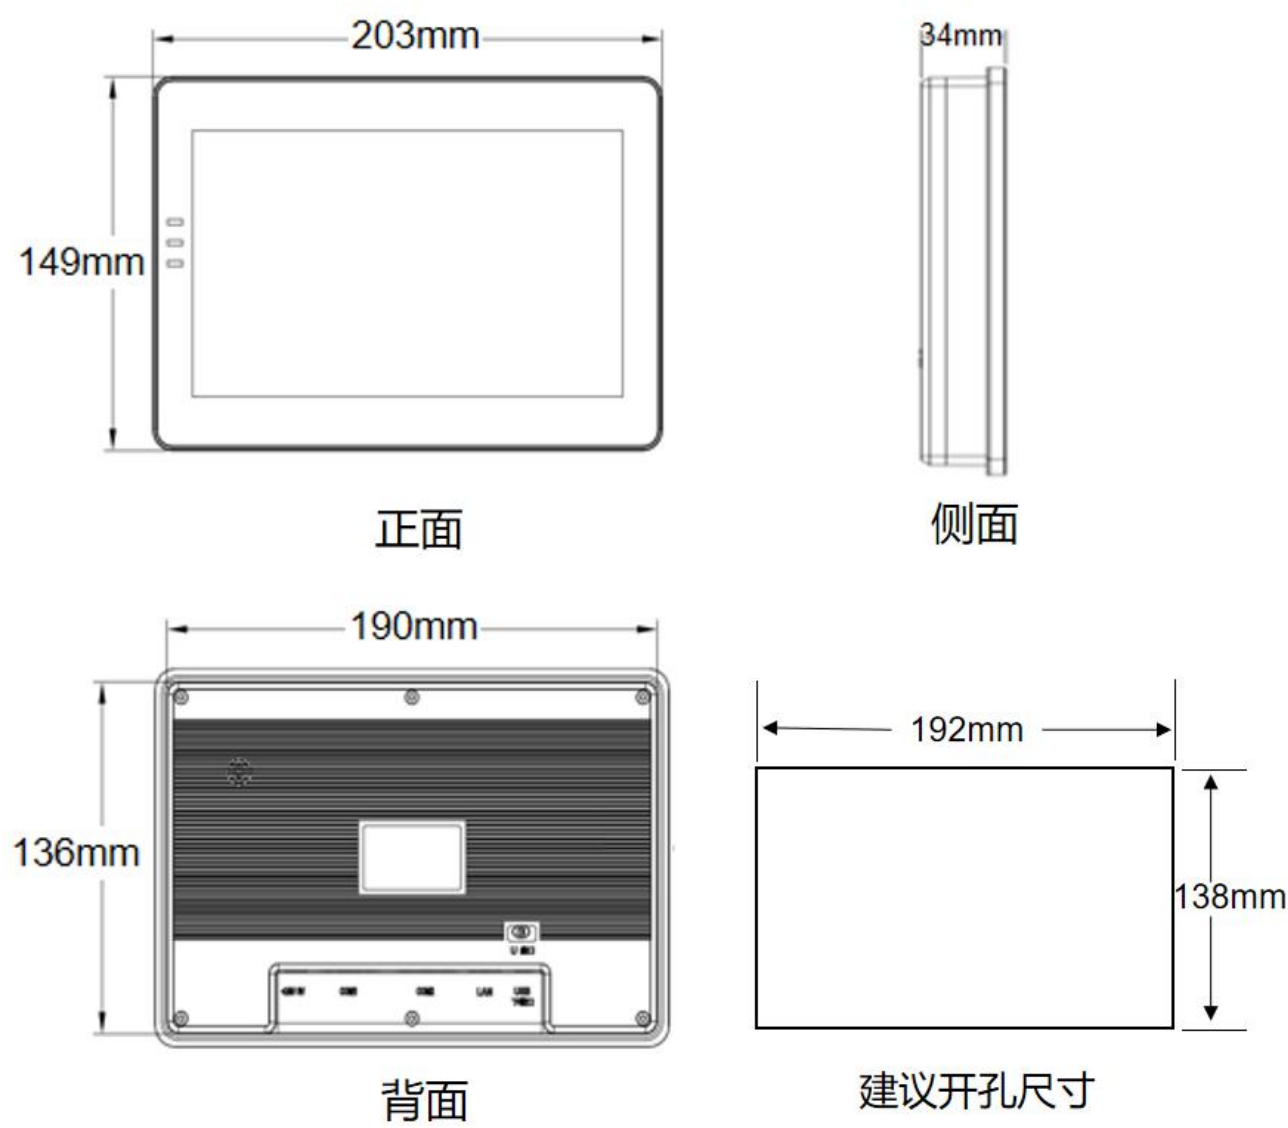

1.4 产品参数

产品规格		
硬件性能	型号	AMZ070W01RXGAG
	显示屏	7" TFT LCD
	分辨率 (Px)	800X480
	色彩	26万色
	亮度	400 cd/m ²
	背光	LED （支持背光调节）
	LED寿命	2万小时
	触摸屏	4线式工业电阻触摸屏（表面硬度4H），可定制电容式触摸屏
	CPU	32-bit 600MHz主频 ARM9内置32MB DDR内存
	存储器	128Mbyte SPI Nand Flash
	RTC	实时时钟内置
	4G	支持
	蜂鸣器	有
	掉电数据保存	支持
	USB端口	1个USB2.0 Device端口，1个USB2.0 HOST端口 备注：按住屏幕通电5秒，自动进入系统参数设置界面，通过选择USB下载.或U盘下载切换下载模式
	程序下载方式	USB，U盘，SD卡 下载
	U盘	支持
	通讯端口	支持：RS485/RS232/RS422
电气规格	额定功率	3.5W
	电压范围	DC 10-30V

	电源保护	具备+/-2KV雷击浪涌保护能力
	允许失电	<5ms
	CE&ROHS	符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准; 雷击浪涌+/-2KV, 群脉冲+/-4KV; 静电接触放电+/-8KV; 静电空气放电+/-15KV.
环境规格	工作温度	-10℃~50℃
	存储温度	-30℃~70℃
	环境湿度	10~90%RH(无冷凝)
	抗震性	10-25Hz (X、Y、Z方向, 2g/30分钟)
	冷却方式	自然风冷
其他参数	防护等级	前面板符合IP65 (配合平整盘柜安装), 机身后壳符合IP20
	整机尺寸	203*149*34mm
	有效显示区尺寸	154.1*85.9mm
	开孔尺寸	190*136mm
	建议开孔尺寸	192*138mm
	整机净重	400g
	对应软件	上位: HMIClient

2.硬件介绍

2.1 接线端子针脚定义



端口定义	
器件位置编号	说明
①	电源接口
②	串口1通讯D-SUB9接口

③	USB A型 U盘口	
④	TYPE C型 USB下载口	
⑤	SD卡接口	
⑥	SIM卡接口	
电源接口——①		
Pin脚	定义	说明
1	+24V	电源正极输入，DC10-30V
2	GND	电源负极输入

串口1 D-SUB9接口——②				
Pin脚	定义	RS232	RS485	RS422
1	N.C.			
2	RXD	RS232接收, 接控制器RS232的发送端		
3	TXD	RS232发送, 接控制器RS232的接收端		
4	N.C.			
5	GND	RS232/RS422/RS485 地		
6	RX-			RS422 接收-, 接控制器RS422的TX-
7	RX+			RS422 接收+, 接控制器RS422的TX+
8	TX-		RS485 B-	RS422发送-, 接控制器RS422的RX-
9	TX+		RS485 A+	RS422发送+, 接控制器RS422的RX+

3.4G模块参数

LET Cat1	EC200N-CN
区域/运营商	中国/印度
封装	LCC
模块尺寸(mm)	29.0*32.0*2.4

重量	约3.5g
温度范围	
工作温度	-35℃~+75℃
扩展温度	-40℃~+85℃
频段信息	
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8
LTE-FDD	B34/B39/B40/B41
GSM/EDGE	
GNSS	
认证	
运营商认证	中国: 电信入库*
强制认证	中国: SRRC/NAL/CCC
其它认证	WHQL
数据传输速率	
LTE-FDD(Mbps)	10(下行)/5(上行)
LTE-FDD(Mbps)	7.5(下行)/1(上行)
EDEG(kbps)	
GPRS(kbps)	
接口	
(U)SIM	×1, 1.8/3.0V
UART	×2
USB2.0	×1
PCM(数字音频)	×1
12C	×1
模拟音频接口	输入: ×1; 输出: ×1
天线接口	×1
音频	
语音编解码模式	MP3/ARM/WAV
语音	数字音频/模拟音频和VoLTE(Voice-over LTE)
突出特性	
DTMF	支持
DFOTA	支持
音频回放/音频录制*	可选

QuecLocator*	支持
QuecFile*	支持
(U)SIM卡检测	支持
网络协议	
网络协议	支持 TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/NITZ/CMUX/HTTPS/SMTP/MMS/FTP/SMTPS/SSL/FILE协议
驱动	
USB 转串口驱动	Windows 7/8/8.1/10 Linux 2.6*5.12 Android 4.x*11.x
RIL 驱动	Android 4.x*11.x
USB RNDIS 驱动	Windows 7/8/8.1/10 Linux 2.6*5.12
USB ECM 驱动	Linux 2.6*5.12
电气特性	
供电电压	3.4*4.5V, 典型值3.8V
功耗(典型值)	2.μA @ 关机 0.8mA @ 休眠 16.8mA @ 空闲

4. 4G搭载

4.1 SIM选择

支持中国移动、中国联通、中国电信手机卡，手机卡规格是 **Micro SIM**。



4.2 SIM卡放置

把SIM卡插入卡槽上。

5.云平台连接


5.1 支持接入阿里云、亚马逊、Google 等第三方物联网平台

5.2 支持MQTT、JMS 协议。主动上报，支持百万级别终端并发网络，可轻松超越并取代DTU

5.3 具体需要提供物联网协议

6. 上位组态软件说明

6.1 开发软件---对应软件HMIClient

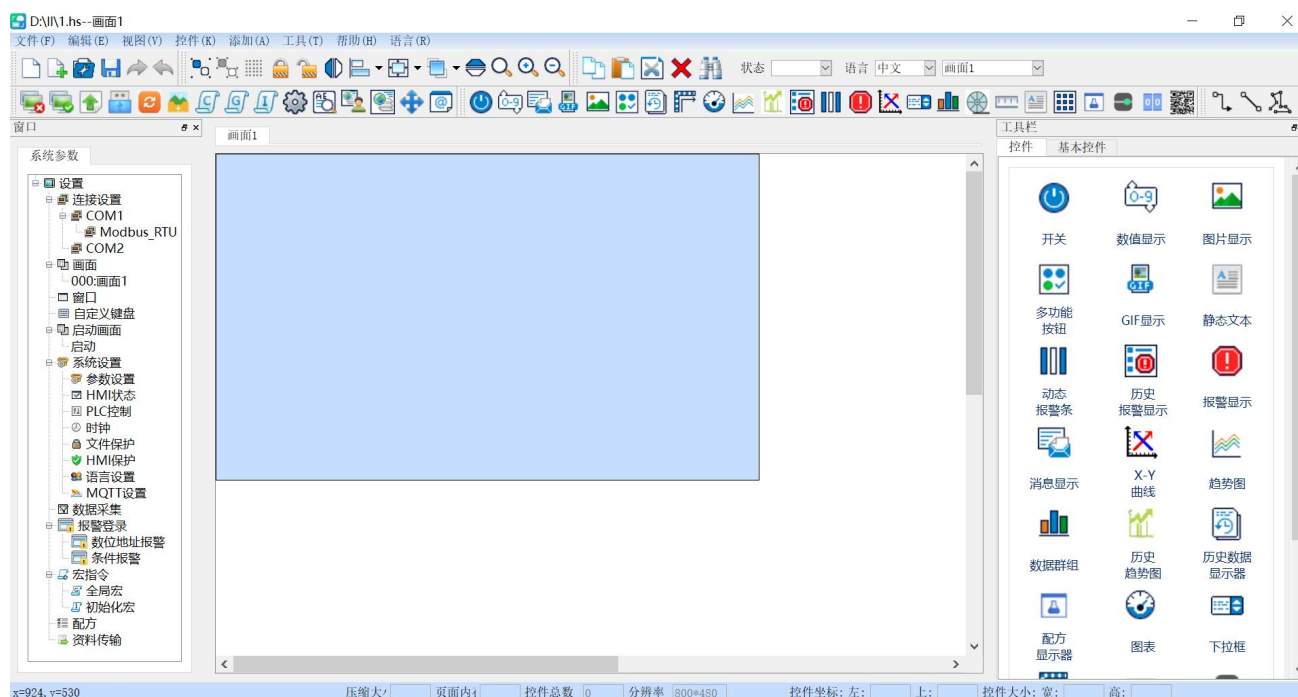

上位组态软件**HMIClient**是一套客户可以进行任意编辑的上位软件，客户的应用程序全部基于上位软件进行开发，上位软件由丰富的控制组成，任意组合，从而实现客户所想要的功能：

控件包含有：

开关按钮	包括“位按钮”“字按钮”“指示灯”“画面按钮”“功能按钮”“多态按钮”对连接设备进行触摸操作，监视状态
数值输入及显示	包括多种进制输入和显示，ASCII 码输入和显示，用于显示所监视地址数值；另有时间显示，用于显示实时时间
流动块	模拟管道内液体流动状态的动画图形
静态文本/表格/刻度	多种基本图形，包括直线，圆，椭圆，矩形等
图片显示以及gif动画	显示一个或多个图片的图片显示框
仪表	柱状图,仪表,圆环，显示数据的某种状态值
滑动开关	建立一个滑块区域来显示数值，或通过按压滑块移动的方式来改变指定字地址的值。
滚轮	滑动显示数据。

配方显示器	用表格的方式来显示已定义的配方记录。 注意: 使用该控件时需先建立配方
消息显示	显示事先设定好的消息
报警显示	显示当前设备所发生的报警信息 (分为数位报警和类比报警), 在使用该控件之前必须先配置好报警设定 (数位报警最多可建立 512 条, 条件报警最多可建立 32 条)
动态报警	用于显示当前的报警, 它与报警控件不同的是动态报警条是以文字滚动的形式显示出当前的报警内容
XY曲线	实时动态的显示数据采集器的数据
历史曲线	以曲线形式显示历史记录收集器保存的数据
配方	建立类似药方的菜单 (每个配方最多支持 200 个数据, 最多可建立 200 个配方)
多功能按钮	一个开关按钮, 通过该按钮可以很方便快捷的达到各种功能要求
趋势图	绘制多个数据的参考曲线, 准确地直观地判断某一数值在一段时间内的变化趋势
下拉框	用于选择对应状态功能
数据群组	以曲线的方式来显示寄存器地址N到寄存器地址N之间的数据变化
移动轨迹	以拖滚动块的方式来控制地址数据
二维码	动态生成二维码, 通过扫描进入网址, 支付等功能 (单个画面最多 10 个二维码, 一个组态不超过 1000 个二维码)

上位机组态软件的扩展功能:



宏指令	C 语言编程, 实现各种比较复杂的逻辑或功能
PLC 控制	通过 PLC 控制 HMI (通过 PLC 寄存器数值控制 HMI 画面的切换、修改配方、写入配方数据到 PLC、切换当前用户等级)
语言	支持多国语言 (最多支持 6 国语言)
数据采集	可以对温度, 压力, 湿度等进行数据采集 (数据采集最多可建立 32 个)
资料传输	指同一种类型的地址上的数据传输, 传输方式可以是周期性的 (最快 1 秒传输一次) , 也可以是触发型的
HMI 保护	设置了在一定的期限内 HMI 可以正常的使用 HMI, 如果时间超过了用户规定好的时间, 则 HMI 会跳转到用户先前设置好的指定画面中去, 在指定画面中用户只放置功能按钮下面的“面板保护解锁按钮”

文件保护	打开工程时是否需要输入密码验证打开
用户密码等级	设置用户权限和密码，进入相应的权限需要输入相应的密码（一共 8 个用户等级）
开机画面	用户可以自定义开机 Logo 画面
离线模拟	将画面编译下载到 HMI 中设备之前，可以利用 HMISudio 自带的离线模拟功能来校检一下组态画面的正确性和效果展示
在线模拟	在线模拟可以使你在没用 HMI 的情况下，通过个人的计算机（需先安装 HMI 组态软件）和 plc 等相关器件通讯
支持多种控制器通讯协议	适配各种 PLC，变频器，伺服控制器，单片机控制系统等（三菱、松下、欧姆龙、台达、信捷、永宏、西门子、基恩士、LG、Modbus 和自定义协议）用户操作时只需要直接在软件上选择调用即可
自定义添加图库	支持自定义添加图库，用户可根据需要截取自己喜欢的图片加载到自定义图库用以调用
自定义键盘	用户需要使用自己定义的键盘功能和样式时，可通过功能键控件、数值控件、字符控件、图片、文本等配合来设置需要的自定义键盘。
图库	图库丰富，支持 Png、Jpg、Gif、Bmp 等多种格式图片,矢量图库，任意缩放无锯齿
波特率范围	支持波特率范围 1200-230400

6.2 协议配置

用户可通过上位机配置运行MODBUS RTU, 三菱, 西门子, 台达, 信捷等协议

打开HMIClient组态软件, 点击[新建工程], 可在[新建工程]里选择所需的通讯协议, 也可在工程内修改选择自己所需的通讯协议, 打开串口1端口设置下方的协议进行更改, 如下图。

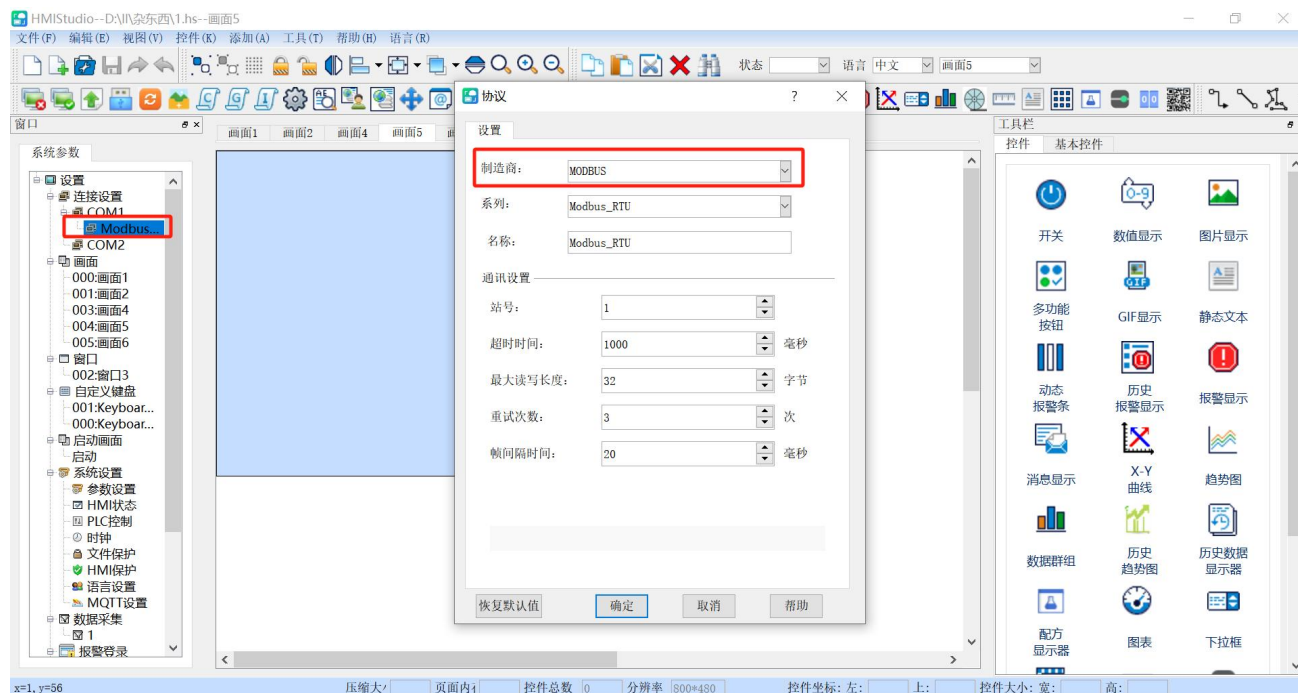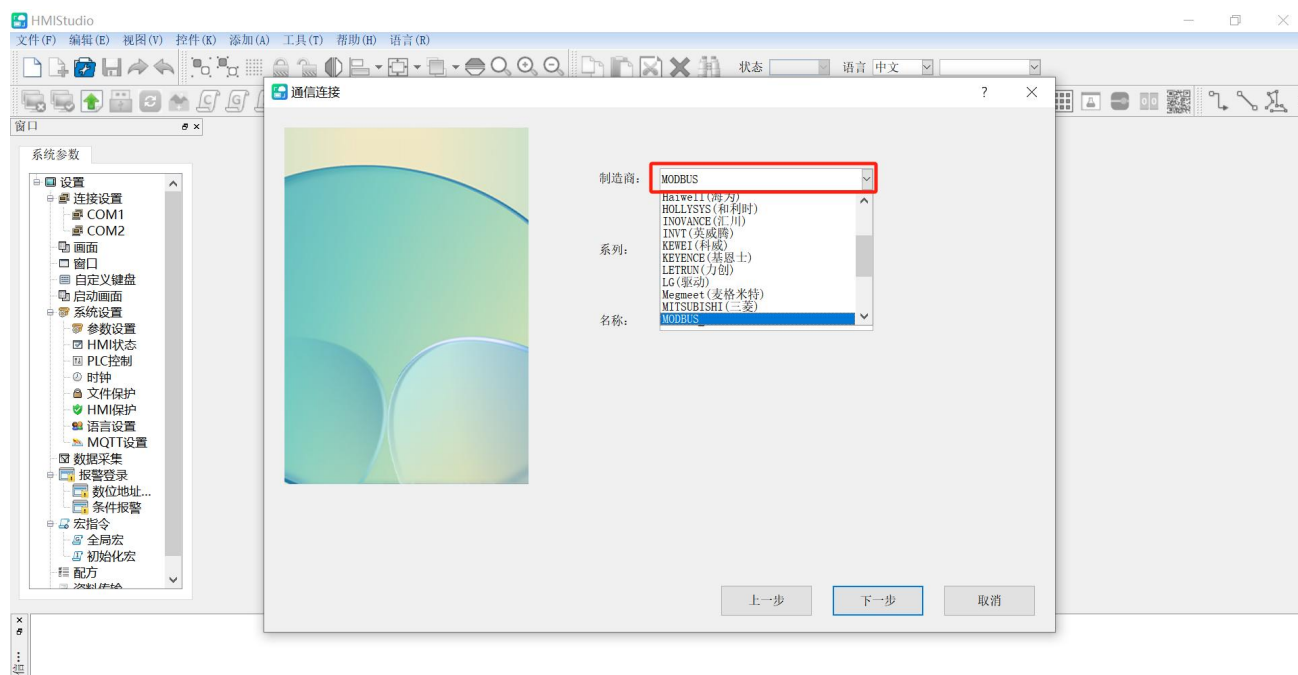

7.可靠性测试

所有产品量产前都进行了一系列流程化可靠性测试：ESD测试，高低温老化测试，群脉冲等测试，确保产品质量。

7.1 ESD测试



执行标准：IEC 61000-4-2

测试过程：将产品平躺放置测试台上，针对触屏铁扣周边和显示区域依次进行接触和空气放电，如上图所示，观察屏幕是否出现复位重启，显示异常等现象，

测试数据

产品型号	放电类型	放电值	试验结果
AMZ070W01RXGAG	接触	+/-8KV;	无重启，死机，花屏等异常现象，功能正常
	空气	+/-15KV;	无重启，死机，花屏等异常现象，功能正常

7.2 高低温老化测试



测试环境:高低温老化测试箱中

测试温度：-10°~50°

测试过程：将产品放置高低温老化测试箱中。通过50°高温，-10°低温，高低温交替变换老化测试，观察测试过程中及试验测试完后是否出现复位重启，显示异常，功能异常等现象。

测试数据

产品型号	温度	湿度	试验结果
AMZ070W01RXGAG	高温50°	60%	无重启，死机，花屏等异常现象，功能正常
	低温-10°	60%	无重启，死机，花屏等异常现象，功能正常
	高低温交替 (-10°~50°)	60%	无重启，死机，花屏等异常现象，功能正常

7.3 群脉冲测试



执行标准：IEC 61000-4-4

测试过程：将产品平躺放置测试台上，通过脉冲群发生仪耦合脉冲群后的电源对屏幕进行供电，如上图，观察屏幕是否出现复位重启，显示异常等异常现象

测试数据

产品型号	测试标准	测试端口	试验结果
AMZ070W01RXGAG	EFT +/-4KV;	电源端口	+/-1KV屏无闪烁，无重启，死机，花屏等异常现象，功能正常
		通讯端口	+/-2.5KV屏无闪烁，无重启，死机，花屏等异常现象，功能正常

7.4 雷击浪涌测试



测试数据

产品型号	耦合方式	阻抗	试验结果
AMZ070W01RXGAG	COUPL	12Ω	+/- 2 KV屏无闪烁, 无重启, 死机, 花屏等异常现象, 功能正常

致力于打造最好的智能控制终端